ミクニ 福祉用具総合カタログ



伝えたい気持ちと、
応えたい想いを大切にします

私たちは、介護する人、される人がよりゆとりをもって
コミュニケーションできるシーンを想像し、
「双方向に安心・安全をご提供すること」をコンセプトの柱に据えて、
製品開発に取り組んでおります。
アシスト＆ケア、そしてノーリフティングへのこだわり…
抱えないケアを私たちは応援し続けます。

より安全で快適な介護環境を実現する
ミクニ マイティエースⅡ

ミクニ マイティエースⅡは、介護する人、される人の双方の生活の質の向上、
負担の軽減、コミュニケーションの活性化を実現するために開発された、
多関節アーム採用の、電動巻き上げリフトです。
浴室、ベッド、トイレ、玄関、外階段など、段差でお困りの場所に設置してご利用いただけます。
本体ユニットは着脱可能なため、別々の場所に設置した支柱ユニット等のアームに
取り付けるだけで簡単に利用シーンを変えることができます。

本体ユニット
（標準タイプ／浴室タイプ*）

＋

支柱ユニット

ベッドセット用フレーム

ブラケットユニット

* 浴室タイプは日常生活防水仕様です。

ミクニ マイティエースⅡは、東証上場の自動車部品メーカーが、その厳しい品質へのこだわりをもって開発した製品です。

利用シーン

浴室

浴室に設置してご利用いただけます。
ユニットバスから大浴場まで対応できる、複数のタイプをご用意しています。
【注意】浴室では、浴室タイプの本体ユニットをご利用ください（浴室用は他場所での使用も可）。

4～5ページ

ベッドサイド

ベッドセットは、ベッド下にフレームを入れて設置するタイプで、面倒な取付工事は不要です。
ベッドから車椅子、ポータブルトイレなどに移乗するときに便利です。超低床介護用ベッド対応タイプもあります。

6～7ページ

トイレ

省スペース設計なので介護される方や介護する方の動線を妨げず、介護スペースを確保できます。

8～9ページ

【お願い】
弊社の製品を安全にご使用いただくため、定期的なメンテナンスをお勧めいたします。
定期的なメンテナンスのお問い合わせについては、弊社または弊社代理店までお願いいたします。

心地よい入浴をサポート

ユニットバスから大浴槽まで。省スペース設計なので、狭い場所にも設置可能です。

浴室セット

無線　簡単操作　多彩な吊り具　あと付け設置OK　省スペース　ユニットバス対応　介護保険レンタル

住み慣れたご家庭に、快適な浴室環境をつくります。
ご家庭にある既存の浴室に設置することにより、介助する方と介助される方、双方の負担を軽減します。
ユニットバス * への設置も可能です。

* 一部設置できない場合もありますので、ご相談ください。

型式番号：ACE-MBRW

特長

- 支柱を設置し本体ユニットを取り付けるだけの簡単な設置でご利用いただけます。
- 多関節アームのため、可動範囲が広く、脱衣場、洗い場、浴槽まで幅広い動線を確保できます。

設置例

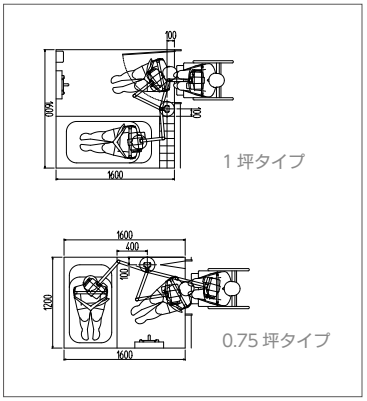

仕様

本体ユニット（浴室タイプ）

昇降ストローク	1,600mm
最大吊り重量	90kg
重量	7kg
電源	AC100V
ハンガー幅	450mm

支柱ユニット

全高	2,500mm 以内で任意
重量	12kg（アーム含：17kg）
第一アーム長	500mm, 400mm
第二アーム長	400mm, 300mm
第一関節可動域	± 110°
第二関節可動域	± 120°
ハンガー可動域	360°

※支柱ユニットの重量は、支柱全高が 2,000mm の場合です。

支柱の設置方法



ゴムブーツ寸法図

支柱を設置する際、床にゴムブーツを敷き専用接着剤で固定します。そのため、床面に穴をあける必要がなく、床面の防水機能を損なう心配がありません。

AC/DC 電源ボックス

AC 電源ボックスを脱衣所または天井裏に設置します。直流 24V のため、感電等の心配はありません。

仕様

サイズ	W316 × H133 × D49（mm）	**定格 2 次電流**	3.0A（ピーク時：10A）
消費電力	250 W	**使用場所**	屋内専用
定格電力	AC100V	**過電流保護**	6.6A で作動（自動復帰）
定格入力容量	160VA	**過電圧保護**	27.6V ～ 33.6V で作動
定格周波数	50/60Hz	**使用温度**	− 10 ～ 60℃
定格出力電圧	24V DC		

取付方法

4 本ハリで設置

天井裏の梁で設置

設置ジョイント例

L 型ブラケット

4 本ハリセット

丸パイプジョイント

※上記以外の固定方法もありますので、ご相談ください。

施設向け浴室セット（個浴セット／LB セット）

無線　簡単操作　多彩な吊り具　あと付け設置OK　ロングアーム

人の力だけでは重労働となる移乗介助の負担を劇的に軽減します。
介助する方と介助される方、双方にとって快適で安全なバスタイムを実現します。

下から見上げた施設用アーム

型式番号：ACE-MBR-S/ACE-LB-S
ACE-MHF-S（本体ユニットは標準タイプとなります。）

特長

- 大浴槽でも対応可能な、強度のあるロングアームを 2 種類ご用意しています。
- アームの長さを変えることで、大浴場のみならず、グループホーム等のユニットバスサイズにも対応できます。
- 専用のキャリー型吊り具と併用することで、入浴介助の負担軽減および時間効率を上げることができます。

設置例

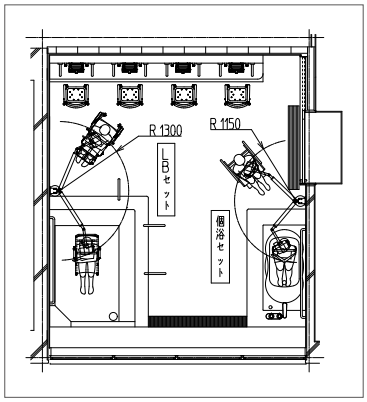

仕様

本体ユニット（浴室タイプ）

昇降ストローク	1,600mm
最大吊り重量	90kg
重量	7kg
電源	AC100V
ハンガー幅	450mm

支柱ユニット（個浴セット）

全高	2,500mm 以内で任意
重量	12.5kg（アーム含：22.5kg）
第一アーム長	700mm
第二アーム長	300mm
第一関節可動域	± 110°
第二関節可動域	± 120°
ハンガー可動域	360°

支柱ユニット（LB セット）

全高	2,500mm 以内で任意
重量	12.5kg（アーム含：24kg）
第一アーム長	850mm
第二アーム長	300mm
第一関節可動域	± 110°
第二関節可動域	± 120°
ハンガー可動域	360°

※支柱ユニットの重量は、支柱全高が 2,000mm の場合です。

施設向けアーム



個浴セット用



LB セット用

ミクニ マイティエースⅡ 無線リモコン

無線リモコン

単４乾電池２本使用

ミクニマイティエースⅡシリーズは、無線リモコンを標準装備いたしました。

特定小電力無線

本体とリモコンのケーブルを無くしたことにより、離れた位置からの操作が可能になりました。
送信部と受信部の間に、遮断するものがあると作動しない赤外線方式とは違い、無線は電波で操作信号を出していますので、遮断するものがあっても、無線リモコンをどの方向に向けていても作動します。

ベッドからの移乗を安全に

ベッドのスペースを利用して設置する省スペース設計。ベッド下にフレームを入れるだけの簡単

ベッドセット

無線　簡単操作　省スペース　多彩な吊り具　らくらく設置　介護保険レンタル

ベッド下に設置するタイプの移乗介助リフトです。
ベッドから車椅子やポータブルトイレなどへ移乗するときに使用します。

型式番号：ACE-MBDW

L型（安定）プレート

特長

- 床や壁に穴を開ける等の工事を必要としない組み立て式です。
- L型（安定）プレートにベッドの重みをかけることによって、リフト使用時の不安定感をなくしました。

仕様

本体ユニット（標準タイプ）

昇降ストローク	1,600mm
最大吊り重量	90kg
重量	7kg
電源	AC100V
ハンガー幅	450mm

ベッドセット用フレーム

全高	2,050mm
重量	40kg
第一アーム長	515mm
第二アーム長	300mm
第一関節可動域	55°
第二関節可動域	± 120°
ハンガー可動域	360°

ミクニ マイティエースⅡ　動画 QR コード

ベッドからの吊上げ編　車椅子からの吊上げ編

ベッドセット一式

外形寸法図

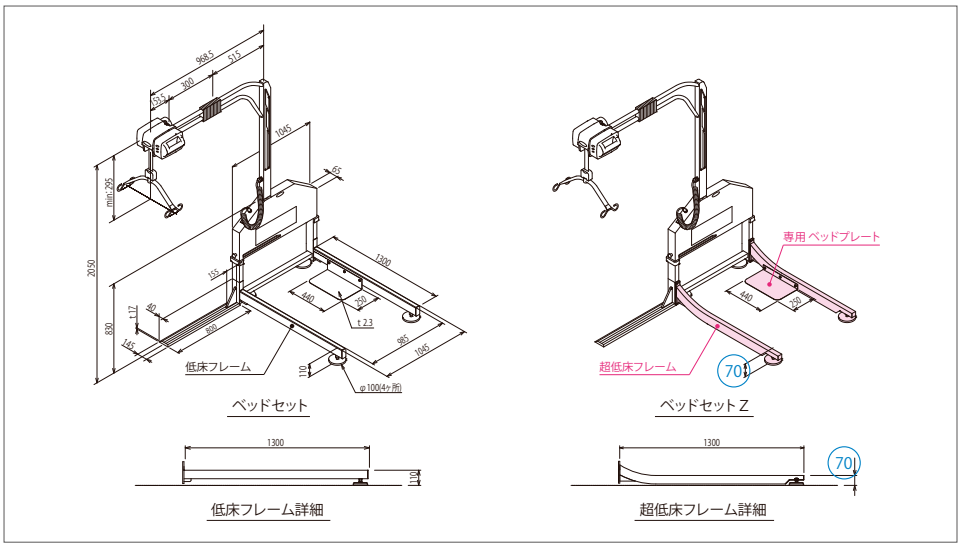

ベッドセット　ベッドセットZ

低床フレーム詳細　超低床フレーム詳細

ベッドセットZ（超低床ベッド対応）

無線　簡単操作　省スペース　多彩な吊り具　らくらく設置　超低床ベッド対応　介護保険レンタル

超低床ベッドでご利用いただけるように、ベッドサイトのフレームを極限まで低くした移乗介助リフトです。
ベッドから車椅子やポータブルトイレなどへ移乗するときに使用します。

ベッドを低い位置で使用したとき



超低床ベッド用
サイドフレーム

ベッドを高い位置で使用したとき

型式番号：ACE-MBDZW

特長

- 超低床ベッドの昇降機構に干渉しない、サイドフレームを採用しています。
- 床や壁に穴を開ける等の工事を必要としない組み立て式です。
- L 型（安定）プレートにベッドの重みをかけることによって、リフト使用時の不安定感をなくしました。

仕様

本体ユニット（標準タイプ）

昇降ストローク	1,600mm
最大吊り重量	90kg
重量	7kg
電源	AC100V
ハンガー幅	450mm

超低床ベッドセット用フレーム

全高	2,050mm
重量	40kg
第一アーム長	515mm
第二アーム長	300mm
第一関節可動域	55°
第二関節可動域	± 120°
ハンガー可動域	360°

ベットセット用オプション　拡幅ブラケットZ

ベッドセットのメインフレーム幅を広げ、設置可能な介護ベッドの種類を増やすためのパーツです。

パーツ単体　取付前　取付後

型式番号：BKT-Z

仕様

寸法	D133 × W94 × H154 （mm）
材質	スチール
重量	4.7kg

ミクニ マイティエースⅡ 無線リモコン

ミクニマイティエースⅡシリーズは、無線リモコンを標準装備いたしました。

無線リモコン

単４乾電池２本使用

特定小電力無線

本体とリモコンのケーブルを無くしたことにより、離れた位置からの操作が可能になりました。
送信部と受信部の間に、遮断するものがあると作動しない赤外線方式とは違い、無線は電波で操作信号を出していますので、遮断するものがあっても、無線リモコンをどの方向に向けていても作動します。

トイレや車椅子への移乗を楽に

段差がある場所での移乗をお手伝いいたします。

ミクニ マイティエースⅡ

支柱セット

無線　簡単操作　省スペース　多彩な吊り具　あと付け設置OK　介護保険レンタル

支柱セットは、お出かけするときの玄関から車椅子への移乗に、
トイレで車椅子から便座への移乗にといろいろなシーンでご利用いただけます。
階段や段差がある場所に設置することによって、移乗を楽にします。

トイレ

車椅子から便座への移乗

玄関

屋内用車椅子から
屋外用車椅子への移乗

屋外

段差解消として

型式番号：ACE-MHFW

仕様

本体ユニット（標準タイプ）

昇降ストローク	1,600mm
最大吊り重量	90kg
重量	7kg
電源	AC100V
ハンガー幅	450mm

支柱ユニット

全高	2,500 以内で任意
重量	12kg（アーム含：17kg）
第一アーム長	500mm, 400mm
第二アーム長	400mm, 300mm
第一関節可動域	± 110°
第二関節可動域	± 120°
ハンガー可動域	360°

※支柱ユニットの重量は、支柱全高が2,000mmの場合です。

ブラケットセット

無線　簡単操作　省スペース　多彩な吊り具

支柱がなく、直接アームを壁に固定するタイプです。支柱を立てないので、
動線の邪魔になりません。
トイレや玄関など、狭い場所から移乗するときに使用します。

※取り付け面に規定の強度が必要ですので、ご相談ください。

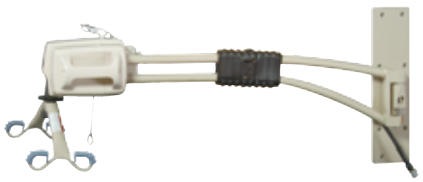

型式番号：ACE-MBFW

仕様

本体ユニット

昇降ストローク	1,600mm
最大吊り重量	90kg
重量	7kg
電源	AC100V
ハンガー幅	450mm

ブラケットユニット

全高	任意
重量	6kg
第一アーム長	400mm
第二アーム長	300mm
第一関節可動域	± 110°
第二関節可動域	± 120°
ハンガー可動域	360°

ミクニ マイティエースⅡ 無線リモコン

無線リモコン

単４乾電池２本使用

ミクニマイティエースⅡシリーズは、無線リモコンを標準装備いたしました。

特定小電力無線

本体とリモコンのケーブルを無くしたことにより、離れた位置からの操作が可能になりました。
送信部と受信部の間に、遮断するものがあると作動しない赤外線方式とは違い、無線は電波で操作信号を出していますので、遮断するものがあっても、無線リモコンをどの方向に向けていても作動します。

介助者アシスト用品

介助者の負担やリスクを軽減します

ミクニ モバすらシート

体位変換や移動・移乗の際に持ち上げずにすべらせることで介助者の負担を軽減するスライディングシートです。

仕様

寸法	W600 × H500（mm）
材質	ナイロン 100% （裏表シリコンコーティング）
色	ピンク

よく滑る素材を採用しています。

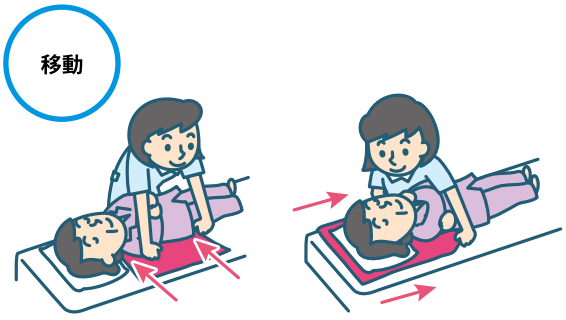

ベッド上での体位変換に

ベッド⇔車イス間の移乗に

型式番号：SL-01　※商品写真は印刷の都合上、若干差が生じる場合がございます。

使用シーン

ベッドでの上下移動

ベッドでの横移動

ベッド⇔車イス間の移乗

ミクニ モバすらシート　動画 QR コード	
ベッド上での移動編	ベッド⇔車イス移乗編

吊り具

用途や身体状況に合わせたシートを多数揃えています。

ミクニ V2黒ベルト

脚部ベルト・胴体ベルトの２ピースで構成されている吊り具です。
脚部と胴部がV字形状のベルトで接続でき、
腋下への圧迫や膝関節部への吊り具のずれを防ぎ、臀部の落ち込みを防ぎます。

仕様

重量		0.7kg
吊り重量		100kg
材質	シート	ナイロン
	ストラップ	ナイロン
	シート強度材	ポリエチレン、ポリアセタール

吊り具　全体

型式番号：V2TB

吊り姿勢

ポイント　V字形状

ミクニ 黒吊りざぶ

ベッド上で装着し、背部および頭部をサポートしながら座面ごと吊り上げられます。
車椅子上では取り外さず、敷きっぱなしにできます。
吊りベルトを規定の箇所に通すことにより、安定した吊り姿勢が保てます。
また、車椅子のクッションを併用することにより、座り心地がさらによくなります。

仕様

寸法	座面	D390 × W370 × H25（mm）
重量	2.4kg	
吊り重量	80kg	
材質	ストラップ	ナイロン
	座面	ポリエステル、ステンレス、アルミニウム
	シート	ポリエステル、ポリプロピレン

型式番号：ZABU-K

吊り姿勢

ポイント　ベルトの通し方

ミクニ ハイバックタイプ 4 点式

床やベッドから車椅子などに移乗するときに使用します。
頭部まで包み込むタイプのため、安全性の高いスリングシートです。

特長

ベッドなどに仰向けに寝た状態で装着し、頭部を介助者が支えることなく安全に吊り上げることができます。ヘッドサポート部の張り調整が可能なため、常に最適な状態で頭部をサポートできます。

型式番号：KH4-F

仕様

重量	0.7kg	**材質**	シート　ナイロン	**シート強度材**	ポリエステル
吊り重量	100kg		ストラップ　ナイロン	**芯材**	ポリプロピレン
サイズ	フリー				

ミクニ スリングローバック

腰を持ち上げることなく楽に装着、着脱ができます。

型式番号：KLN

仕様

重量	0.6kg	**材質**	シート　ナイロン	**サイズ**	フリー
吊り重量	100kg		ストラップ　ナイロン		
			シート強度材　ポリエステル		

ミクニ スリングローバックメッシュ

メッシュ生地のため、入浴に適しています。

型式番号：KL

仕様

重量	0.5kg	**吊り重量**	100kg
材質	シート		ナイロン（抗菌消臭加工）
	ストラップ		ナイロン（抗菌消臭加工）
サイズ	S （型式：KL -SS）		身長 155cm まで
	M （型式：KL-SM）		身長 155cm 以上

ミクニ スリングシートタイプ

身体全体を包み込むため、腰部の不安定な方、臀部の特に小さな方にも安心して使用できます。

※ハイバックタイプもご用意しています。

型式番号：ST-S

仕様

重量	0.5kg	**吊り重量**	100kg
材質	シート		ナイロン（抗菌消臭加工）
	ストラップ		ナイロン（抗菌消臭加工）

ミクニ スリング 6 点式ハイバックタイプ

ローバックの機能に、身体全体と頭部をより安定して支える機能をプラスしました。

型式番号：KH

仕様

重量	0.6kg	**吊り重量**	100kg
材質	シート		ナイロン（抗菌消臭加工）
	ストラップ		ナイロン（抗菌消臭加工）
サイズ	S （型式：KH-SS）		身長 155cm まで
	M （型式：KH-SM）		身長 155cm 以上

ミクニ マイティスリング

肩甲骨で力を受け、吊り具全体で体重を支える構造のため、不快感が少なく、体幹も安定して吊り上げることができます。装着、着脱が容易なので、トイレでの使用にも適しています。

型式番号：MB

仕様

重量	0.8kg	**吊り重量**	100kg
材質	シート		ナイロン（抗菌消臭加工）
	ストラップ		ナイロン（抗菌消臭加工）
	シート強度材		ポリエステル
サイズ	S （型式：MB-SS）		身長 155cm まで
	M （型式：MB-SM）		身長 155cm 以上

ミクニ 2 点ベルト

脚ベルト、胴体ベルト共にクッション入りサポートを採用。シワがよらず簡単に装着できます。胴体ベルトには体幹保持ベルトが付属しています。

型式番号：TPB

仕様

重量	0.6kg	**吊り重量**	100kg
材質	シート		ナイロン
	ストラップ		ナイロン
	シート強度材		ポリエステル

ミクニ 吊りざぶ

座位姿勢で入浴するときに使用します。
吊られたときの拘束による不快感がなく、座面と背もたれによって安心感が得られます。

型式番号：ZABU

仕様

寸法	D390 × W350 × H20（mm）		
重量	2.3kg	**吊り重量**	80kg
材質	ベルト		ポリエステル
	シート		ナイロン（抗菌消臭加工）
	シート強度材		ポリエステル、ステンレス

ウェルネット脚分離型ライトスリング

ベッドから車椅子などに移乗するときに使用します。背中と腰を包み込み、身体全体をサポートするタイプのスリングシートです。頭部の支えが不安定な方にはヘッドサポート（オプション）があります。

型式番号：WN-2007

ウェルネットヘッドサポート

型式番号：WN-2010

特長

直接ストラップの力が体にかからない構造のため、吊り上げ時の不快感や圧迫感が軽減されます。また、腕をスリングシート内に入れることによって姿勢を起こしやすく、車椅子に簡単に着座できます。水を含まない軽い素材を採用しているので、汚れに強く扱いが簡単です。

仕様

重量	0.5kg（ヘッドサポート 0.6kg）	**サイズ**			
吊り重量	120kg	S （型式：WN-2007-S）	120 ～ 140cm	40～50kg
材質	ポリプロピレン（シート、ストラップ共）	M （型式：WN-2007-M）	135 ～ 165cm	45～60kg
		L （型式：WN-2007-L）	160 ～ 185cm	55～120kg

ウェルネットハイジーンスリング

トイレ専用のスリングシートで、衣服の着脱が容易な構造になっています。

特長

脇や足への圧迫が少なく、お尻が抜け落ちにくい作りです。
また、水を含まない軽い素材を採用しているので、汚れに強く扱いが簡単です。

型式番号：WN-2057

仕様

重量	0.5kg（ヘッドサポート 0.6kg）	**サイズ**			
吊り重量	120kg	S （型式：WN-2057-S）	120 ～ 165cm	40～55kg
材質	ポリプロピレン（シート、ストラップ共）	M （型式：WN-2057-M）	145 ～ 175cm	50～70kg
		L （型式：WN-2057-L）	165 ～ 185cm	65～120kg

お願い

リフト用の吊り具類は長年ご使用になると、擦り切れたり、破れたり消耗します。安全にご使用いただくために、取扱説明書に記載された使用方法でご使用いただいた場合でも３年を目安にお買い替えください。
ご購入についてのお問い合わせやご用命は、弊社または弊社代理店までお願いいたします。
※リフトと同時に吊り具（スリングシート）類を購入すると、リフトと同数までは非課税となります。

入浴用リフト専用キャリー

用途に合わせた、キャリーを複数ご用意しています。狭い場所でも使いやすい 360 度回転キャスター付きキャ

ミクニ バスキャリー

入浴用の吊り具です。
吊り具による拘束された不快感がなく、安定感が抜群で、
座ったまま浴槽に入ることができます。

型式番号：BC

施設用バスキャリーⅡ

入浴用の吊り具です。
吊り具による拘束された不快感がなく、安定感が抜群で、
座ったまま浴槽に入ることができます。
ワンタッチで後輪にブレーキをかけることができるタイプです。

型式番号：BCR Ⅱ

施設用にはフットブレーキと
転倒防止バーが付いています。

バスキャリー用オプション（後付け可）

転倒防止バー

撥水背シート

ソフトクッション



バスキャリー施設用キット
標準のバスキャリーに後付けが可能な、フットブレーキと転倒防止バーのオプションです。

仕様

寸法	チェア部	D500 × W485 × H510（mm）
	キャリア部	D910 × W530 × H895（mm）
	全体	D910 × W530 × H895（mm）
重量	チェア部	8kg
	キャリア部	8kg（施設用 9kg）
	全体	16kg（施設用 17kg）
吊り重量	80kg	
材質	フレーム	ステンレス
	本体パーツ	ステンレス、プラスチック
	ベルト	ポリエステル
	シート	ナイロン（抗菌消臭加工）

ミクニ バスキャリーライトⅡ

狭い浴室向けのシャワーチェアです。背もたれと座面が 1 枚の布でできているので、身体にフィットしやすく、体幹保持に優れています。
背もたれの角度調整とシートの張り具合の調整が簡単にできます。車輪は 4 輪とも自由な角度に動くので、狭い場所でも小回りがききます。

型式番号：B-CL Ⅱ

オプション

アームレスト

仕様

寸法	チェア部	D665 × W420 × H592（mm）
	キャリア部	D625 × W610 × H410（mm）
	全体	D690 × W610 × H934（mm）
重量	チェア部	5.2kg
	キャリア部	4.8kg
	全体	10kg
吊り重量	80kg	
材質	フレーム	ステンレス
	本体パーツ	ステンレス、プラスチック
	ベルト	ポリエステル
	シート	ナイロン（抗菌消臭加工）

ミクニ シャワーチェアⅡ

入浴用の吊り具です。
吊り具による拘束された不快感がなく、座ったときの安定感があります。
オプションでアームレストを取り付けることができます。

型式番号：SCF Ⅱ

施設用シャワーチェアⅡ

入浴用の吊り具です。
吊り具による拘束された不快感がなく、座ったときの安定感があります。
ワンタッチで後輪にブレーキをかけることができるタイプです。
オプションでアームレストを取り付けることができます。

型式番号：SCFR Ⅱ

施設用にはフットブレーキが付いています。

オプション

アームレスト

仕様

寸法	チェア部	D530 × W440 × H720（mm）	吊り重量	80kg	
	キャリア部	D885 × W520 × H865（mm）	材質	フレーム	ステンレス
	全体	D885 × W520 × H920（mm）		本体パーツ	ステンレス、プラスチック
重量	チェア部	5.2kg		ベルト	ポリエステル
	キャリア部	5.8kg（施設用 6.8kg）		シート	ナイロン（抗菌消臭加工）
	全体	11kg（施設用 12kg）			

ミクニ チルリクキャリー

チルト機能とリクライニング機能を併せ持った、リフトで吊り上げ可能な入浴用キャリーです。

型式番号：TRC

共通（ミクニ チルリクキャリー／ミクニ クルリクキャリー）



リクライニング機能
シート背もたれの角度が無段階に調整できます。

ミクニ チルリクキャリーのみ

チルト機能
シート全体の角度が無段階に調整できます。

寸法図



仕様

寸法	チェア部	D770～970 × W515 × H615～755（mm）
	キャリア部	D945～1,090 × W538 × H490～540（mm）
本体	全体	D945～1,388 × W538 × H808～1,175（mm）
作動範囲	チルト角度	床面に対して -5～20°
	リクライニング角度	座面フレームに対して 90～110°
重量	チェア部	8kg
	キャリア部	16kg
	全体	24kg
吊り重量		80kg
材質	フレーム	ステンレス
	本体パーツ	ステンレス、プラスチック
	ベルト	ポリエステル
	シート	ナイロン（抗菌消臭加工）

ミクニ クルリクキャリー

ミクニチルリクキャリーのチェア部を利用し、
キャリー部を 4 輪とも自由な角度に動くタイプに変更したキャリーです。

型式番号：KRC

仕様

寸法	チェア部	D770～970 × W515 × H615～755（mm）
	キャリア部	D970 × W490 × H450（mm）
	全体	D970～1,050 × W515 × H1,095～1,160（mm）
作動範囲	リクライニング角度	座面フレームに対して 98～118°
重量	チェア部	8kg
	キャリア部	7kg
	全体	15kg
吊り重量		80kg
材質	フレーム	ステンレス
	本体パーツ	ステンレス、プラスチック
	ベルト	ポリエステル
	シート	ナイロン（抗菌消臭加工）

入浴用リフト専用キャリー

用途に合わせた、キャリーを複数ご用意しています。狭い場所でも使いやすい 360 度回転キャスター付きキャ

ミクニ マルチキャリー

入浴用の吊り具です。長い背もたれで姿勢調整ができ、足踏式ワンタッチブレーキを採用しています。
座面幅が 400mm とスリムな設計のため、多くの浴槽に対応が可能です。

型式番号：BCH-T

寸法図

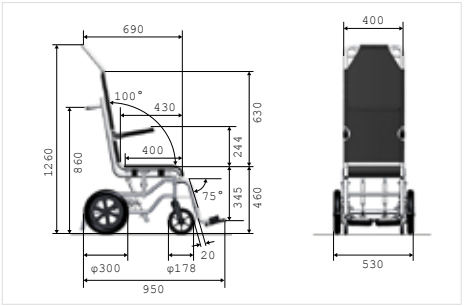

仕様

寸法	チェア部	D690 × W400 × H870（mm）
	キャリア部	D950 × W530 × H900（mm）
	全体	D950×W530×H1260（mm）
重量	チェア部	5kg
	キャリア部	11kg
	全体	16kg
作動範囲	チルト角度	0 度～ 15 度　無段階調整式
	背もたれ角度	座面に対し 100 度（固定）
最大吊り重量		100kg
材質		アルミ・ステンレス・樹脂

オプションパーツ

ヘッドサポート

レッグベルト



ハンドレバーとガススプリング
によるチルト機構



跳ね上げ式アームサポート

介護しやすい座面形状
湯水を弾く撥水背シート

後輪ロックフットブレーキ

安全に配慮した転倒防止バー

スイングアウト式
フットサポート

入浴リフト専用キャリーを使用しての入浴方法

入浴リフト専用キャリーは、チェア部とキャリー部の上下ロックを外し、
ストラップをリフトのハンガーにかけることによって、チェア部のみでの入浴が可能になります。
種類によってさまざまな特長があり、より安定した姿勢調整等が可能になりました。

入浴の流れ

ミクニ シャワーチェアⅡを使用して

ミクニ マルチキャリーを使用して

ミクニ チルリクキャリーを使用して

ミクニ マルチキャリー　動画 QR コード

使用例

特長

全キャリー機能比較表

	ミクニ バスキャリー（施設用も含む）	ミクニ バスキャリーライトⅡ	ミクニ シャワーチェアⅡ（施設用も含む）	ミクニ チルリクキャリー	ミクニ クルリクキャリー	ミクニ マルチキャリー
座面角度調整	×	×	○	○	×	○
背もたれ角度調整	×	○	×	○	○	×
アームレスト	○	オプション	オプション	○	○	○

移乗介助を安全・簡単に

コンパクト・操作性を重視した床走行式リフトです。ベッド、トイレ、脱衣室等１台でいろいろ

床走行式リフト

簡単操作　省スペース　床走行式　低床ベッド対応　介護保険レンタル

ベッドから車椅子やポータブルトイレなどへ移乗するために使用する、床走行式電動介助リフトです。

型式番号：MLT- Ⅲ

リフトのモーターが動かない場合は、モーター上部の樹脂の部分を回転させることにより、吊られた人を下ろすことができます。



特長

- ベッド下に入れる脚の高さは 61mm と低いため、超低床ベッドでもご利用できます。
- コンパクト設計のうえ前輪をダブルキャスターにしているため、狭い場所でも楽に取り回しが可能です。
- 折りたたみタイプなので、自動車のトランクに積み込むこともできます。外出先でのご利用も可能になります。

ハンガーの上下限位置

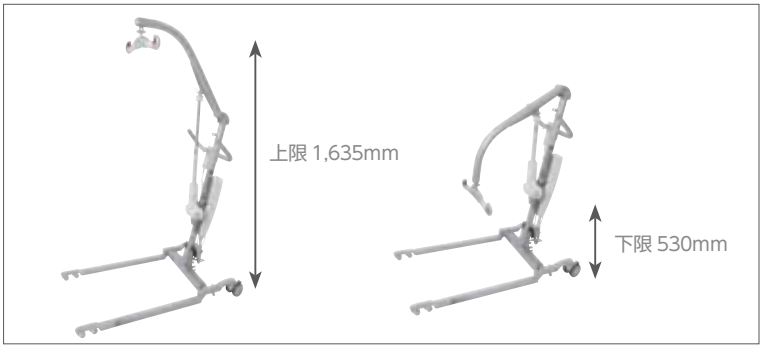

脚の開閉幅

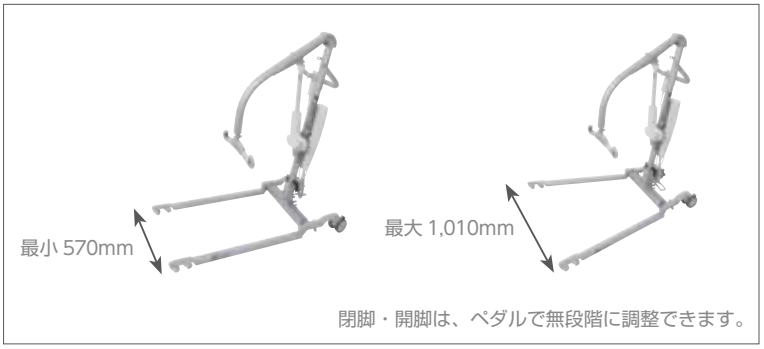

閉脚・開脚は、ペダルで無段階に調整できます。

専用の４点ハイバックスリングシートのご利用で、車椅子上からも床面からの吊り上げも容易に行えます。

ミクニ マイティライトⅢ

ダブルキャスター

ベッド挿入時

折りたたみ時

仕様

最大吊り上げ荷重	165kg
最大高さ	1,635mm
最小高さ	530mm
脚幅（収納時外側）	570mm
脚幅（最大開脚時内側）	1,010mm
長さ	1,130mm
脚高さ	61mm
重量	34.5kg
前輪	40mm 片側 2 輪
後輪	100mm ブレーキ付
バッテリー仕様	12V-2.9Ah

ミクニ マイティライトⅢ　動画 QR コード

ベッドからの移動編

車椅子からベッドへの移動編

ミクニ マイティライトⅢ対応吊り具

ミクニマイティライトⅢに対応のとれる、スリングシートです。床走行式リフトで使用します。

マイティライト ハイバックタイプ 4 点式

床やベッドから車椅子などに移乗するときに使用します。頭部まで包み込むタイプのため、安全性の高いスリングシートです。

特長

- 床やベッドなどから頭部を介助者が支えることなく、安全に吊り上げることができます。
- ヘッドサポート部の張り調整が可能なため、常に最適な状態で頭部をサポートできます。

型式番号：NHS-03

仕様

重量	0.7kg	
吊り重量	100kg	
材質	シート	ナイロン
	ストラップ	ナイロン
	シート強度材	ポリエステル
	芯材	ポリプロピレン
サイズ	フリー	

ウェルネット脚分離型 ライトスリング

ベッドから車椅子などに移乗するときに使用します。背中と腰を包み込み、身体全体をサポートするタイプのスリングシートです。

特長

- 直接ストラップの力が体にかからない構造のため、吊り上げ時の不快感や圧迫感が軽減されます。
- 腕をスリングシート内に入れることによって姿勢を起こしやすく、車椅子に簡単に着座できます。
- 水を含まない軽い素材を採用しているので、汚れに強く扱いが簡単です。

型式番号：WN-2007

仕様

重量	0.5kg	
吊り重量	120kg	
材質	ポリプロピレン（シート、ストラップ共）	
サイズ		
S （型式：WN-2007-S）	120 ～ 155cm	40 ～ 55kg
M （型式：WN-2007-M）	145 ～ 175cm	50 ～ 70kg
L （型式：WN-2007-L）	165 ～ 190cm	65 ～ 120kg

ウェルネットハイジーン スリング

トイレ専用のスリングシートで、衣服の着脱が容易な構造になっています。

特長

- リフトに乗りながら、衣服の着脱ができます。
- 脇や足への圧迫が少なく、お尻が抜け落ちにくい構造です。

型式番号：WN-2057

仕様

重量	0.5kg	
吊り重量	120kg	
材質	ポリプロピレン（シート、ストラップ共）	
1 充電作動回数	30 ～ 40 回／ 70kg	
サイズ		
SS（型式：WN-2057-SS）	110 ～ 155cm	30 ～ 50Kg
S （型式：WN-2057-S）	120 ～ 165cm	40 ～ 55Kg
M （型式：WN-2057-M）	145 ～ 175cm	50 ～ 70Kg
L （型式：WN-2057-L ）	165 ～ 185cm	65 ～ 120Kg

姿勢が不安定な方の入浴をしっかりサポート

座りやすさと洗いやすさを考慮したシャワーキャリーです。

型式番号：MST

ミクニ マイティストレッチャー

安定した座位や臥位姿勢をとることができるので、洗体時も介助者に負担をかけません。また、洗う部分に応じて体位変換を簡単に行うことができます。立位、臥位での移乗も円滑に行えます。

※ 本製品は、リフトではご使用になれません。

特長

- 水切れと安定感のために、メッシュシートを全面に採用しています。
- 四肢麻痺等の姿勢が不安定な方を乗せたまま、背もたれや脚置き台の角度を調節できます。
- 座幅は広めの 50cm を採用し、洗体時の体位の変換も楽に行うことができます。
- 洗髪がしやすいように頭部シートを分離しました。
- アームレストや脚置き台を着脱できます。

外形寸法図

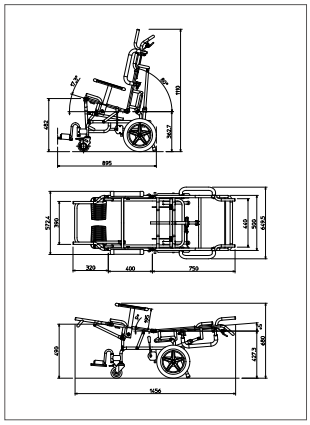

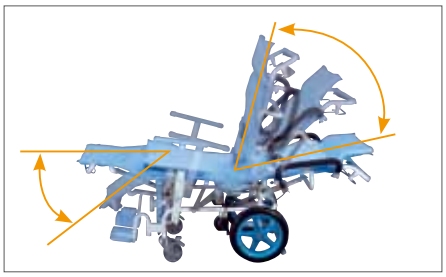

仕様

背角度調整	背角度 80 ～ 5° 間で 7.5° ごとに調整可能（11 段階）	
座角度調整	座角度 5 ～ 15° 間で背角度に応じて調整	
脚置き台角度調整	背角度 80° 時	-10 ～ 85° で 8 段階
	背角度 5° 時	5 ～ 100° で 8 段階
寸法	背角度 80° 時	D895 × W690 × H1,110（mm）
	背角度 5° 時	D1,460 × W690 × H680（mm）
重量	20kg	
使用者体重（上限）	100kg	
座面高さ	背角度 80° 時	482mm
	背角度 5° 時	485mm
材質	ステンレス、ナイロン（防菌消臭加工）など	
車輪	前輪	100mm ブレーキ付き　ステンレス
	後輪	300mm ブレーキ付き　発泡車輪

※ミクニ マイティストレッチャーは、石川県工業試験場、石川県リハビリテーションセンターと共同開発した製品です。

さまざまな調整機能を装備

車椅子としてご使用いただき、そのままトイレでもシャワーでもご利用いただけます。

エチケットキャリー　※受注生産品

アームレスト、脚置き台、座面の高さ調整、リクライニング角度調整、バックレストの張り調整と、多彩な調整機能がある車椅子です。

※ 本製品は、リフトではご使用になれません。

仕様

本体	ステンレス、樹脂
シート	座板　ポリエチレン　　布　ナイロン
寸法	D730 × W530 × H830 ～ 950（mm）
重量	10kg

座板タイプ

バケツを使用してポータブルトイレに、バケツを取り外して洋式便器に使用できます。

型式番号：ECH

布シートタイプ

より安定した座り心地を求める方に適しています。布シートはズレにくく身体をしっかり安定させます。また、汚れた場合も洗うことができます。

型式番号：ECS

オプション

前方グリップ
姿勢保持のための、着脱式のグリップです。

ソフトクッション
座板タイプ用のオプションです。

価格表（型式・TAIS コード）

介護リフト　ミクニ マイティエースⅡ　非課税

品　名	型　式	TAIS コード	JAN コード	標準価格	掲載ページ
ミクニ マイティエースⅡ浴室セット	ACE-MBRW	00139-000014	4510424-300014	¥549,000	4
ミクニ マイティエースⅡベッドセット	ACE-MBDW	00139-000002	4510424-300021	¥498,000	6
ミクニ マイティエースⅡベッドセットZ（超低床ベッド対応）	ACE-MBDZW	00139-000029	4510424-300427	¥523,000	7
ミクニ マイティエースⅡ支柱セット	ACE-MHFW	00139-000003	4510424-300038	¥519,000	8
ミクニ マイティエースⅡブラケットセット（浴室用）	ACE-MBFRW	00139-000026	4510424-300434	¥581,000	8
ミクニ マイティエースⅡブラケットセット（居室用）	ACE-MBFW		4510424-300045	¥551,000	8
拡幅ブラケットZ	BKT-Z			¥33,000	7
本体ユニット（標準タイプ）	MUT			¥281,000	6,7,8
本体ユニット（浴室タイプ）	MUW			¥311,000	4,5,8
ベッドセット用フレーム	MBD			¥209,000	6
ベッドセットZ用フレーム	MBDZ			¥242,000	7
支柱ユニット	MHF			¥238,000	8
ブラケットユニット	MBF			¥270,000	8

施設用介護リフト　ミクニ マイティエースⅡ　非課税

品　名	型　式	TAIS コード	JAN コード	標準価格	掲載ページ
ミクニ　マイティエースⅡ個浴セット	ACE-MBR-S		4510424-300052	¥787,000	5
ミクニ　マイティエースⅡ LB セット	ACE-LB-S		4510424-300069	¥989,000	5
ミクニ　マイティエースⅡ施設用支柱セット	ACE-MHF-S		4510424-300076	¥757,000	5

床走行式リフト　ミクニ マイティライトⅢ　非課税

品　名	型　式	TAIS コード	JAN コード	標準価格	掲載ページ
ミクニ マイティライトⅢ	MLT-Ⅲ	00139-000027	4510424-300366	¥389,000	16,17

キャリー　非課税

品　名	型　式	TAIS コード	JAN コード	標準価格（税別）	掲載ページ
ミクニ バスキャリー	BC	00139-000013	4510424-300366	¥178,000	12
施設用バスキャリーⅡ	BCR Ⅱ		4510424-300106	¥289,000	12
ミクニ バスキャリーライトⅡ	BCL Ⅱ	00139-000018	4510424-300113	¥178,000	12
ミクニ シャワーチェアⅡ	SCF Ⅱ	00139-000009	4510424-300120	¥178,000	13,15
施設用シャワーチェアⅡ	SCFR Ⅱ		4510424-300137	¥289,000	13
ミクニ チルリクキャリー	TRC	00139-000021	4510424-300144	オープン価格	13,15
ミクニ クルリクキャリー	KRC	00139-000020	4510424-300151	オープン価格	13
ミクニ マルチキャリー	BCH-T	00139-000019	4510424-300359	¥265,000	14,15
エチケットキャリー（座板タイプ）	ECH	00139-000010	4510424-300168	¥149,000	18
エチケットキャリー（布シートタイプ）	ECS	00139-000011	4510424-300175	¥149,000	18
ミクニ マイティストレッチャー	MST		4510424-300182	オープン価格	18

キャリー用オプション　課税

品　名	型　式	TAIS コード	JAN コード	標準価格（税別）	掲載ページ
バスキャリー用転倒防止バー	ATB		4510424-300304	¥35,000	12
ソフトクッション	A01-SFC		4510424-300311	¥18,000	12,18
前方グリップ	GRIP		4510424-300328	¥10,000	18
アームレスト	AS-01		4510424-300335	¥35,000	12,13
バスキャリー用撥水背シート	BC-HS		4510424-300342	¥29,000	12
バスキャリー施設用キット				¥119,000	12
マルチキャリーヘッドサポート			4510424-300373	¥22,000	14
マルチキャリーレッグベルト			4510424-300380	¥7,000	14

ミクニ マイティエースⅡ スリングシート　課税

品　名	型　式	TAIS コード	JAN コード	標準価格（税別）	掲載ページ
ミクニ ハイバックタイプ4点式	KH4-F	00139-000016	4510424-300199	¥48,000	11
ミクニ スリングローバック	KLN	00139-000015	4510424-300205	¥40,000	11
ミクニ スリングローバックメッシュ	KL-SS/KL-SM	00139-000006	4510424-300212	¥40,000	11
ミクニ スリングシートタイプ	ST-S	00139-000008	4510424-300229	¥40,000	11
ミクニ スリング6点式ハイバックタイプ	KH-SS/KH-SM	00139-000007	4510424-300236	¥48,000	11
ミクニ スリングマイティスリング	MB-SS/MB-SM	00139-000012	4510424-300243	¥48,000	11
ミクニ スリング2点ベルト	TPB	00139-000017	4510424-300250	¥38,000	11
ミクニ 吊りざぶ	ZABU	00139-000005	4510424-300267	¥65,000	11
ミクニ V2黒ベルト	V2TB		4510424-300397	¥42,000	10
ミクニ 黒吊りざぶ	ZABU-K		4510424-300403	¥65,000	10

ミクニ マイティライトⅢ対応スリングシート　課税

品　名	型　式	TAIS コード	JAN コード	標準価格（税別）	掲載ページ
マイティライトハイバックタイプ4点式	NHS-03	00139-000023	4510424-300298	¥55,000	16,17
ウェルネット脚分離型ライトスリング	WN-2007	00161-000008		¥40,000	11,17
ウェルネットトハイジーンスリング	WN-2057	00161-000009		¥47,000	11,17
ウェルネットヘッドサポート	WN-2010	00161-000007		¥12,000	11

介助者アシスト用品　課税

品　名	型　式	TAIS コード	JAN コード	標準価格（税別）	掲載ページ
ミクニ モバすらシート	SL-01	00139-000028	4510424-300410	¥1,980	9

※リフトと同時に吊り具（スリングシート）類を購入すると、リフトと同数までは非課税となります。
※表示価格には取付部材、吊り具、取付工事費は含まれません。

本製品に関するお問い合わせやご相談は

http://mikuni-care.jp

e-mail：fukushi@mikuni.co.jp

詳しくは…

ミクニ　リフト　検索

ミクニ動画チャンネル

株式会社ミクニ　ライフ&ケアカンパニー　シニアプロダクツチーム

[東京]	〒101-0021	東京都千代田区外神田 6-13-11 ミクニビル	TEL.03-3833-9548	FAX.03-3833-2819
[埼玉]	〒347-0013	埼玉県加須市北篠崎 15-1（株）五洋ロジテック内	TEL.0480-69-2350	FAX.0480-68-5567

販売代理店

※製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。